

ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО»

ОКП 49 8111

ЗАМОК
ВРЕЗНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ
БЕЗ МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ
3 КЛАССА ТИПА ЗВ4

модель ЗВ4 402.0.0

ЗВ4 402 РЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СЛ 34

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Замок врезной цилиндрический с защёлкой без механизма секретности типа ЗВ4 предназначен для установки в двери жилых и общественных зданий.

1.2. Технические характеристики замка ЗВ4 402.0.0 сертифицированы на 3 класс по ГОСТ 5089-2011. Замок должен эксплуатироваться с механизмом цилиндрическим не ниже 3-го класса, при этом следует устанавливать дополнительную защиту механизма цилиндрического (например, врезную броненакладку).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Диаметр пальцев засова, мм	11,5
2.2. Максимальный ход засова, мм	24
2.3. Габаритные размеры, мм	200x85x22
2.4. Масса замка, кг	0,59

В замок могут быть внесены конструктивные изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные параметры замка.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность замка приведена в таблице и показана на рис. 1.

№ поз	Наименование	Кол-во, шт.
1	Замок	1
2	Винт М5х60	1
3*	Планка запорная	1
4	Руководство по эксплуатации	1
5	Упаковка	1

*Комплектуется по отдельному заказу.

4. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАМКА

4.1. Произвести разметку и выполнить на полотне двери гнездо для корпуса замка, отверстия для цилиндрического механизма, для стержня ручек фалевых и крепежа, а в дверной коробке – отверстия для пальцев засова и защелки (см. рис.2).

4.2. Установить при необходимости защелку в соответствующее положение для правой или левой двери путем ее выдвижения из корпуса отверткой через отверстие в крышке замка и разворота на 180° вокруг своей оси (см. рис.1).

5.3. Установить замок поз.1 в дверь и, если необходимо, планку запорную на дверную коробку. Зазор между дверью и дверной коробкой (планкой запорной) не должен превышать 3 мм.

4.4. Установить механизм цилиндрический в замок и закрепить его винтом М5х60 поз.2.

4.5. Проверить работу замка с помощью ключа и ручек фалевых при открытой, а затем при закрытой двери. Замок установлен правильно, если засов и защёлка перемещаются без заеданий.

4.6. Замок и ключ и все комплектующие замка не должны подвергаться механическим воздействиям, приводящим к деформации, а также химическому и термическому воздействию.

4.7. Разборка, доработка, попадание вовнутрь замка посторонних предметов (стружка, опилки и т.п.) не допускаются.

4.8. Механизм цилиндрический, ручки фалевые, планка запорная – в базовую комплектацию не входят, комплектуются по отдельному заказу.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Замок врезной цилиндрический с защёлкой модели **ЗВ4 402.0.0** соответствует ГОСТ Р 52582-2006, ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2001 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп ОТК

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу замка в умеренно-холодных климатических условиях в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении рекомендаций по установке и эксплуатации.

6.2. Гарантийный ремонт производится при предъявлении настоящего руководства с отметкой о дате продажи и штампом торгующей организации.

Дата продажи _____ Штамп торгующей организации _____

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО», Россия,
143902, г. Балашиха Московской обл., ул. Советская, д. 42
тел.(495) 521-45-03, 529-57-27.

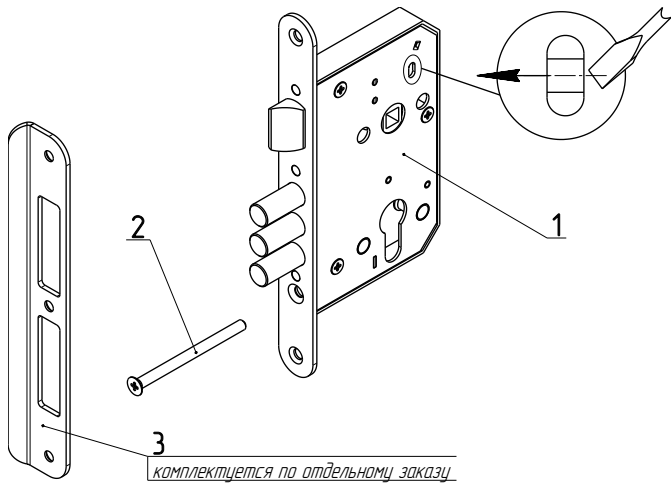


Рис.1

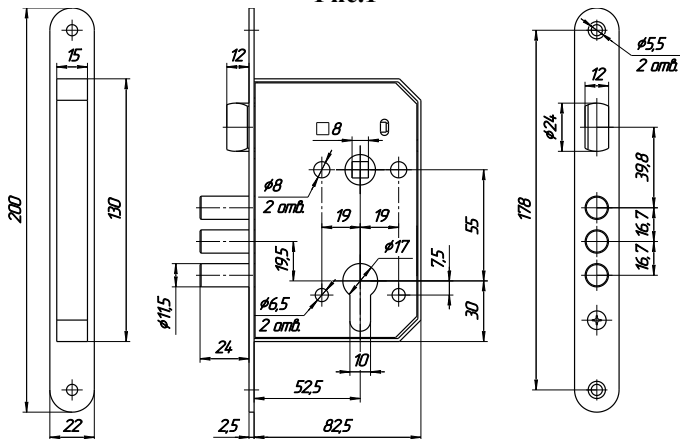


Рис.2